
MODE D'EMPLOI U80




Avant de commencer, glisser horizontalement la tige pour abaisser les mailles dans la fixation prévue à la poignée gauche.

Faire glisser U 80 par-dessus les aiguilles, **toujours en direction de la flèche.** Poser U 80 sur les fontures, avant la première aiguille en travail et le glisser régulièrement par-dessus les aiguilles, en exerçant une pression vers le bas.


En tricotant avec U 80, il est recommandé d'accrocher deux griffes talons à chaque bord du tricot.

Il est recommandé d'utiliser un fil souple pour tricoter les points devant être transférés avec U 80 en position 1 et 3.



Transfert de l'arrière à l'avant: toujours glisser le U 80 de gauche à droite.


Transfert de l'avant à l'arrière: toujours glisser le U 80 de droite à gauche. (Les mailles sont toujours transférées du côté du chariot avec inscription «U 80» vers le côté sans inscription.)



Position de transfert

Lors du transfert, la manivelle de chevalement doit toujours être dans la position qui correspond à 8 à 9 heures sur un cadran de montre. Selon les machines, il peut y avoir de petites différences: rechercher la position idéale pour le transfert entre 8 heures et 9 heures.

Les ressorts de lisière doivent être poussés aux extrémités de la fonture.



U 80 bloqué: tirer la tige pour abaisser les mailles horizontalement vers l'avant, hors du U 80; maintenant, le U 80 peut être enlevé de la fonture.

Remarque: si en transférant, deux mailles sont prises ensemble, cela est dû à la grandeur des mailles qui est trop grande. Si des mailles tombent, cela est dû à la grandeur de mailles qui est trop petite.


Transférer de côtes en jersey

Côtes 1:1 et 2:2 avec U 80 manette sur 4.


Côtes 4/4 et côtes paires plus larges avec U 80 manette sur 3. En tout cas, manivelle en pos. de transfert, pour le dernier rang augmeter la grandeur des mailles d'environ 2 numéros, toutes les aiguilles en travail à l'avant, transférer d'arrière à l'avant.

Tricotage avec poussoirs. U 80 transfert seulement les mailles là où il y a un poussoir en travail et pas de mailles sur les aiguilles correspondantes de l'autre fonture.

Exemple: Dessin réversible.

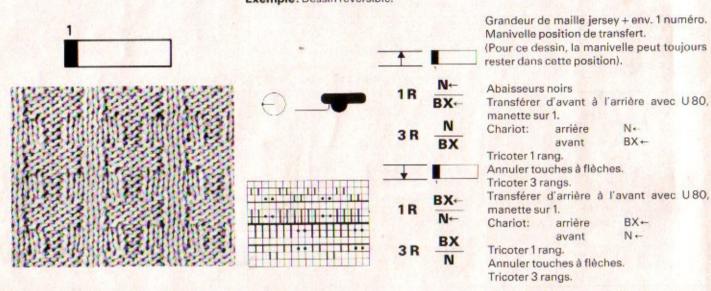


Nota important: sélectionner toujours un nombre pair de poussoirs par groupe. Eviter d'avoir à transférer les mailles des deux lisières.



Transfert de jersey en côtes 1:1

U 80 transfert seulement chaque deuxième maille sur l'autre fonture.





Manivelle en position de transfert.

A l'arrière, toutes les aiguilles sont en travail.

Grandeur de mailles identique à celle du jersey.

Transférer d'avant à l'arrière avec U 80, manette sur 2.

A l'arrière et à l'avant, mettre toutes les aiquilles vides hors travail.

Nota: attention au transfert de la dernière maille dans le cas où le nombre d'aiguilles est pair.



Tricotage point mousse

U 80 transfert toutes les mailles d'une fonture sur l'autre, même si sur celle-ci il n'y a pas de mailles.

Grandeur de mailles jersey + 1 à 2 numé-

ros selon grosseur du fil.

Exemple: point mousse

Manivelle en position de transfert (pour ce dessin, la manivelle peut toujours rester dans cette position).



Chariot avant et arrière CX.

Chariot à droite.

Tricoter un rang.

Transférer d'avant à l'arrière avec U 80, manette sur 3.

Tricoter un rang.

Transférer d'arrière à l'avant avec U 80 manette sur 3.



Attention: pour le point mousse, surveiller le transfert des mailles en lisière.

Mettre, en arrière à droite, et en avant à gauche, 3 aiguilles supplémentaires en travail.

CX

CX

